


## 3축 변위계 (Mechanical 3D Jointmeter)

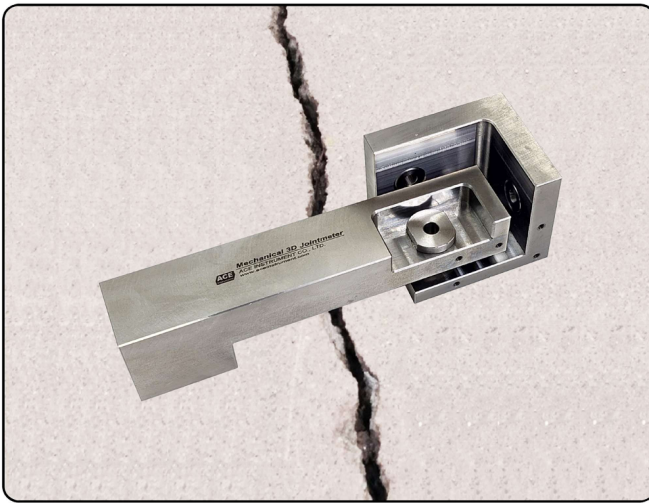

## 제품설명

모델 6310 3축 변위계는 콘크리트 댐의 연결부나 터널 및 교각, 교대의 이음부의 변위 및 방향, 진행경향을 깊이 다이얼 게이지를 사용하여 쉽게 계측할 수 있습니다.

3축용 리드 브라켓과 타겟을 위치 조정지그를 사용하여 설치 위치를 조정한 후 함마드릴로 천공하고 이형 철근으로 만들어진 양카를 그라우팅하여 설치한 후 깊이 마이크로미터 또는 다이얼 게이지를 정해진 측정위치에 집어넣어 수동으로 변위량을 측정할 수 있어 저렴한 비용으로 여러 개소의 측정이 가능합니다.

## 특성장점

- 설치가 간단하고 계측이 용이
- 가격이 저렴
- 한 개의 마이크로미터로 여러 개소 측정가능

[측정범위  $\pm 50\text{mm}$  이상 제품 구조]

## 제품시방


| 모델   | 6310                           |                   |                   |                    |
|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 측정범위 | $\pm 12.5\text{mm}$            | $\pm 25\text{mm}$ | $\pm 50\text{mm}$ | $\pm 100\text{mm}$ |
| 분해능  | 0.01mm                         |                   |                   |                    |
| 재질   | 스테인레스 강재 (STS303/STS316)       |                   |                   |                    |
| 중량   | 2.6kg                          | 3.2kg             | 5.5kg             | 8.2kg              |
| 양카   | D16 이형철근 $\times 150\text{mm}$ |                   |                   |                    |

(주기)  $\pm 50\text{mm}$  이상의 측정범위를 가지는 제품은 주문 제조합니다.

## 특별부품

## [위치 조정지그]

: 위치조정지그는 설치를 위하여 천공 후 세팅시 정확한 세팅을 도와줍니다.

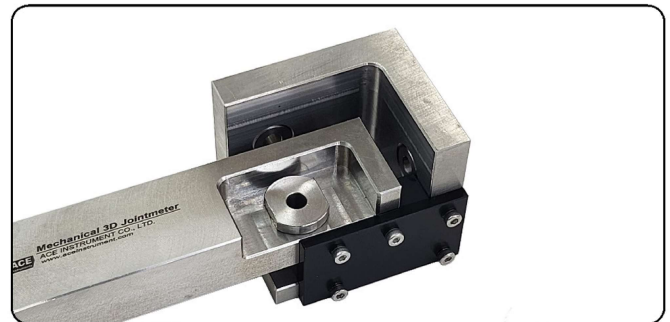

## [천공 템플릿]

: 천공 템플릿은 함마드릴로 바닥의 구멍을 천공할때 정확하게 천공할 수 있도록 도와줍니다.

## [다이얼게이지]

: 디지털 또는 아날로그타입의 깊이 다이얼게이지 50mm 또는 100mm타입이 있습니다.

